



ROLLUIKEN CATALOGUS

The background of the page is a photograph of a bright blue sky filled with soft, white, fluffy clouds. In the bottom right corner, a portion of a modern building is visible, showing a grey roofline and a blue-tinted glass or metal facade.

BUITENZONWERING

Buitenzonwering is de ideale oplossing voor elk gebouw. Functioneel en esthetisch, het past perfect bij elke architecturale stijl. Het beschermt tegen overmatige hitte en licht, en verhoogt ook de duurzaamheid van ramen. Het garandeert privacy en schrikt indringers af, waardoor het huis een comfortabele en veilige plek wordt.



Voorzetrolluik rolluik

Adaptieve rolluiken, ook wel bekend als opbouw- of gevelrolluiken, zijn vandaag de dag een gewilde toevoeging aan elk raam, waardoor gebruikers niet alleen privacy hebben, maar ook controle over de hoeveelheid licht die naar binnen komt. Bovendien verbeteren ze het uiterlijk van de gevel en verlengen ze de levensduur van de ramen.





SK45



SK90




SKP



SKO-P

Voorzetrolluik SK45

Het rolluik SK45 is de ideale oplossing voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen, ongeacht het type ramen. Het kenmerkt zich door een buitenkast die onder een hoek van 45 graden is afgeschuind, wat de gevel een scherpe, geometrische uitstraling geeft. Het kan direct op de gevel worden gemonteerd of in de nis van het raamkozijn.

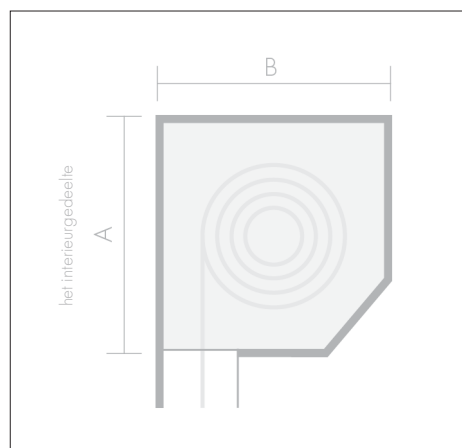

- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 4500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, ALUPROF
- heeft een universele constructie
- de kist, geleiders en pantser kunnen in elke kleur uit het RAL-palet worden gelakt
- het monteren van een rolluik aan de buitenkant garandeert geen warmteverlies
- de mogelijkheid om een geïntegreerd muggengaas te installeren
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52
- beschikbaar in een economische variant: Railing SK45

Maximale hoogte (raam + kozijn) in mm *


SK45					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	208	208	4320	4150	2700

* De opgegeven waarden zijn de maximale totale hoogtes van het rolluik zonder geïntegreerd muggengaas, afhankelijk van onder andere de keuze van de bedieningsmethode.



Voorzetrolluik **SK90**

De unieke constructie van het SK90-rolluik brengt een frisse wind in het denken over aanpasbare rolluiken. De behuizing kan, naast alle voordelen van dergelijke producten, ook een inbouwbehuizing zijn. Het is voldoende om op elk moment een pleisterdragerprofiel toe te voegen.

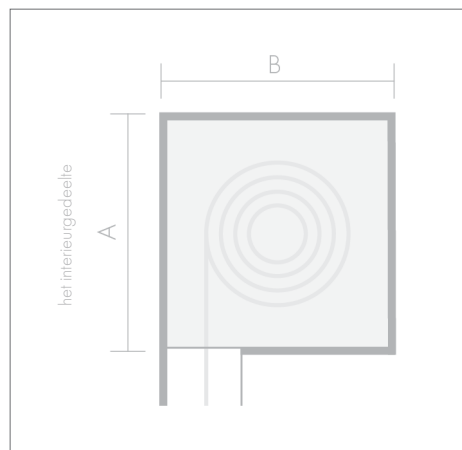

- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 4500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, ALUPROF
- heeft een universele constructie.
- de kist, geleiders en pantser kunnen in elke kleur uit het RAL-palet worden gelakt
- het monteren van een rolluik aan de buitenkant garandeert geen warmteverlies
- de mogelijkheid om een geïntegreerd muggengaas te installeren
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52
- installatie op elk type gebouw
- het is de moeite waard om deze aan te vullen met pleisterdragers, om een inbouwdoos te kunnen gebruiken

Maximale hoogte (raam + kozijn) in mm *


SK90					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	208	208	4320	4150	2700

* De opgegeven waarden zijn de maximale totale hoogtes van het rolluik zonder geïntegreerd muggengaas, afhankelijk van onder andere de keuze van de bedieningsmethode.



Voorzetrolluik **SKP**

Het systeem met een halfronde kastvorm past perfect bij het oude raamwerk van een oud gebouw. De juist gekozen bovenhoek van de kast harmonieert perfect met de raamnis. Het heeft de kenmerken van SK45 en SKO-P, maar onderscheidt zich bovendien door een uniek ontwerp voor het huis. Het kan zowel aan de gevel als in de nis worden gemonteerd.

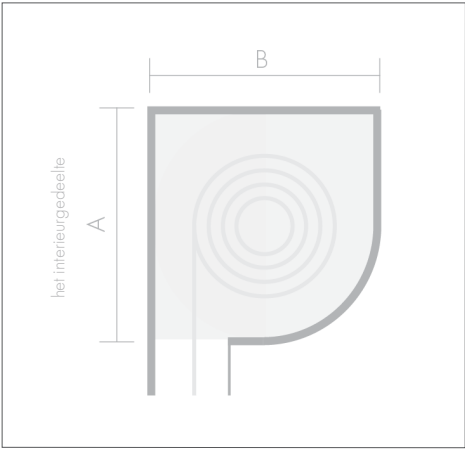

- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 4500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, ALUPROF

- afgerond revisie, die zich onderscheidt van andere modellen
- de kast, geleiders en pantser kunnen in elke kleur uit het RAL-kleurenpalet gelakt worden
- het monteren van een rolluik aan de buitenkant garandeert geen warmteverlies
- de mogelijkheid om een geïntegreerd muggengaas te installeren
- installatie op elk type gebouw
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

Maximale hoogte (raam + kozijn) in mm *


SKP					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	138	138	1600	1410	900
165	166	166	2470	2500	1590
180	181	181	3060	3100	2060
205	206	206	4320	4150	2700

* De opgegeven waarden zijn de maximale totale hoogtes van het rolluik zonder geïntegreerd muggengaas, afhankelijk van onder andere de keuze van de bedieningsmethode.



Voorzetrolluik **SKO-P**

In dit systeem is de hoogwaardige aluminium behuizing afgerond, waardoor het een decoratief element van het onroerend goed vormt. Een uitzonderlijk duurzaam model.

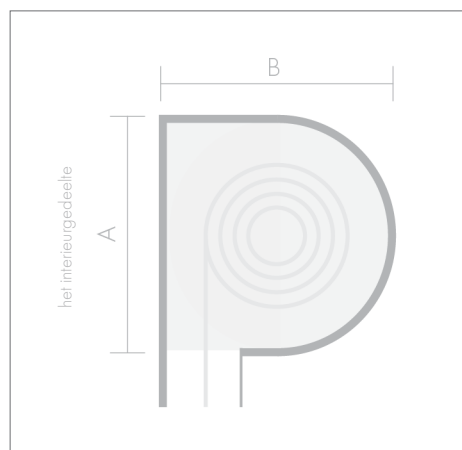

- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 4500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, ALUPROF
- heeft een unieke vorm
- de behuizing, geleiders en mantel kunnen in elke kleur uit de RAL-kleurenwaaier worden gelakt
- het monteren van een rolluik aan de buitenkant garandeert geen warmteverlies
- het maakt de installatie van een geïntegreerd muggengaas mogelijk
- beschikbare pantseringen:
PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

Maximale hoogte (raam + kozijn) in mm *

SKO-P					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	141	144	1560	1410	850
165	168	172	2430	2500	1640
180	184	187	3260	2980	2060
205	206	212	4370	4020	2700

* De opgegeven waarden zijn de maximale totale hoogtes van het rolluik zonder geïntegreerd muggengaas, afhankelijk van onder andere de keuze van de bedieningsmethode.



Opbouwrolluiken

Rolluiken opbouw zijn een van de meest populaire keuzes bij het afwerken en renoveren van gebouwen. Ze worden gewaardeerd vanwege hun lichtregulering, uitstekende thermische isolatie en extra bescherming tegen inbraak. Het lawaai dat een inbreker maakt bij het forceren van een rolluik, zal de bewoners effectief alarmeren. Hun installatie vereist geen extra isolatie, wat hen praktisch en efficiënt maakt.





Expert XT



Elite XT



Exakt



Opoterm



Cleverbox Si



Cleverbox Ri



Neo XT



Roka Top 2



Roka Top 2 EX



Roka Top 2 PLUS



Roka Top 2 RG



Roka Top 2 RG EX



Styrotherm

Opbouwrolluiken **Expert XT**


Een veelzijdig systeem dat uitblinkt in eenvoudige installatie en gebruik. De installatie is intuïtief dankzij speciale adapters die beschikbaar zijn voor verschillende typen ramen. Onderhoud is snel geworden dankzij gemakkelijk te monteren aandrijfhouders. De kast kan worden voorzien van een geïntegreerd vliegengaas, en grotere constructies kunnen worden versterkt met stalen versterking. Dit alles is ontworpen voor een betere bescherming van de bewoners en stabiliteit van het frame. De Expert XT is verkrijgbaar in twee tinten wit, en minder esthetische elementen kunnen worden gemaskeerd met afdekkappen.



Maximale hoogte (raam + kozijn) in mm *

Expert XT					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
165	165	220	1620	1500	1000
185	185	220	2250	2250	1500
220	220	255	3500	3750	2500

* De opgegeven waarden zijn de maximale totale hoogtes van het rolluik zonder geïntegreerd muggengaas, afhankelijk van onder andere de keuze van de bedieningsmethode.

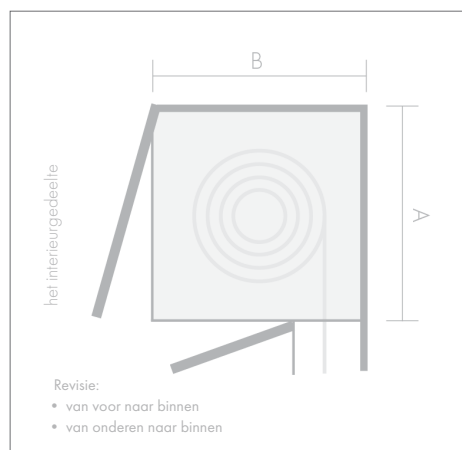


- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 5500 mm
- maximale diepte van het kozijn bij onderinspectie van onderaf: 85 mm
- beschikbare kleuren: RAL, AP, SAL, GEA

- de installatie en het onderhoud ervan zijn eenvoudig
- het is toegewijd aan PVC-, aluminium- en houten ramen
- het kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant worden gestuct
- het maakt de installatie van een geïntegreerd muggengaas mogelijk
- beschikbare pantseringen:
PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52



Opbouwrolluiken **Elite XT**

In dit universele model zijn installatie en onderhoud eenvoudig dankzij het gebruik van aandrijfhendels en adapterkits - speciaal voor PVC of universeel voor aluminium en hout. In Elite XT worden de afzonderlijke onderdelen als blokken samengevoegd. Het onderscheidende kenmerk van het systeem is de van onderen naar buiten gemonteerde revisie, wat zelfs bij kozijnen met een bovengemiddelde inbouwdiepte mogelijk maakt om deze te gebruiken en te pleisteren. Elite XT is verkrijgbaar in standaard wit en een nog helderder wit genaamd Salamander.

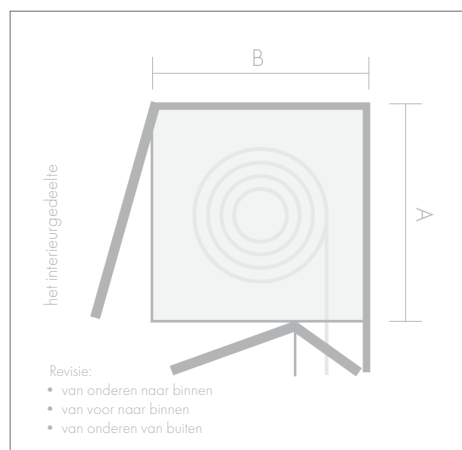

- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 5500 mm
- maximale inbouwdiepte bij revisie van onderaf: 85 mm*
- *De beperking geldt voor revisie van onderaf van binnenuit
- beschikbare kleuren: RAL, AP, SAL, GEA

- dit maakt installatie mogelijk op ramen met een grote inbouwdiepte dankzij de externe revisiemogelijkheid
- de installatie en het onderhoud ervan zijn eenvoudig
- het is toegewijd aan PVC-, aluminium- en houten ramen
- het maakt de installatie van een geïntegreerd muggengaas mogelijk
- beschikbare pantseringen:
PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

Maximale hoogte (raam + kozijn) in mm *


Elite XT					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
175	175	220	1620	1500	1000
200	200	220	2250	2250	1500
240	255	255	3500	3750	2500

*De opgegeven waarden zijn de maximale totale hoogtes van het rolluik zonder geïntegreerd muggengaas, afhankelijk van onder andere de keuze van de bedieningsmethode.



Opbouwrolluiken **Exakt**

Het systeem is al vele jaren beschikbaar en verliest niet aan populariteit. Het wordt gekenmerkt door zijn eenvoudige constructie en wordt gekozen vanwege het hoge niveau van verfijning van de belangrijkste functies. Gemakkelijke toegang tot het mechanisme van het rolluik vereenvoudigt het onderhoud. Het zal goed werken in PVC- en aluminiumsystemen.

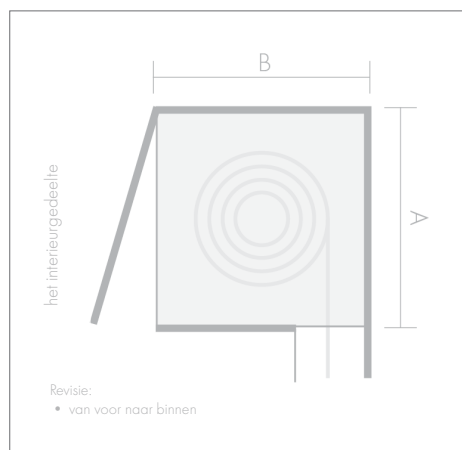

- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 2500 mm
- beschikbare kleuren: RAL, AP, SAL, GEA
- de installatie en het onderhoud ervan zijn eenvoudig
- het is gewijd aan PVC-, aluminium- en houten ramen
- het kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant worden gestuct
- beschikbare pantseringen: PVC 37, PA 39, PA 43

Maximale hoogte (raam + kozijn) in mm *


Exakt				
Doos	A	B	PA 39	PA 43
155	155	180	1600	1600
180	180	205	2400	2400
220	220	245	3500	3500

* De opgegeven waarden zijn de maximale totale hoogtes van het rolluik zonder geïntegreerd muggengaas, afhankelijk van onder andere de keuze van de bedieningsmethode.



Opbouwrolluiken **Opoterm**

Het heeft bewezen oplossingen, waaronder eenvoudige installatie en onderhoud. Het onderscheidt zich door zijn verfijnde uitstraling, verkregen dankzij extra verhullende elementen. Dit zijn doppen die de schroeven aan de binnenkant bedekken en een afgeronde binnenplaat. Het rolluik kan worden gemonteerd zonder verlies van statiek in ramen met een groot oppervlak. Opoterm is verkrijgbaar in de RENO-versie, speciaal ontworpen voor oudere gebouwen met renovatieprofielen.

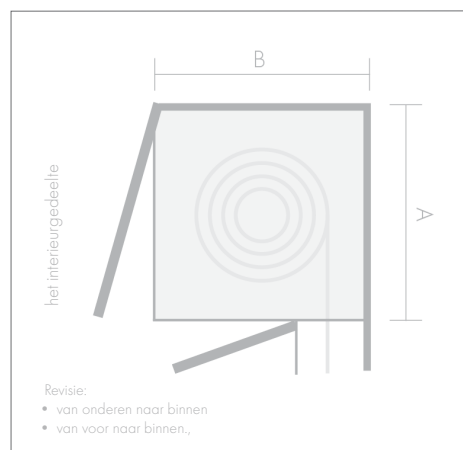

- minimale breedte van het kastje (elektrische aandrijvingen): 450 mm
- minimale breedte van de behuizing (handmatige bediening): 400 mm
- maximale breedte van de doos: 5500 mm
- maximale diepte van het kozijn bij onderinspectie van onderaf: 100 mm
- beschikbare kleuren: RAL, AP, SAL, GEA

- het heeft een eenvoudige installatie en service, en is toegewijd aan PVC- en aluminiumramen
- het maakt de installatie van een geïntegreerd muggengaas mogelijk
- je kunt het aan de buiten- en binnenkant laten pleisteren
- u kunt zijpanelen bijbestellen voor het
- er bestaat een variant met een afgeronde interne voorplaat
- de RENO-versie is ideaal voor PVC-ramen met renovatie.
- beschikbare pantseringen:
PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

Maximale hoogte (raam + kozijn) in mm *

Opoterm					
Doos	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
175	170	230	1890	1770	1170
210	210	230	3310	3250	2280
240	240	255	4770	3680	3230

*De opgegeven waarden zijn de maximale totale hoogtes van het rolluik zonder geïntegreerd muggengaas, afhankelijk van onder andere de keuze van de bedieningsmethode.





Vulling van **traditioneel rolluik**

De klant heeft volledige flexibiliteit bij het kiezen, dankzij de mogelijkheid om alleen de uitrusting van de rolluikkasten te kopen, al geïnstalleerd in zijn huis. Hij beslist welke functies en ontwerp hij nodig heeft. Hoge mate van besparing en personalisatie.



SDZ

Dit product biedt een oplossing voor huiseigenaren met rolluiken boven de raamkozijnen waarbij alleen het rolluik vervangen moet worden. De installatie verloopt snel en efficiënt. Het kan handmatig worden bediend met een riem en oproller, een slingermechanisme of elektrisch. Het product wordt vaak gebruikt in renovatieprojecten in Frankrijk en Italië.




SKN

Dit is een verzameling van onderdelen die klaar zijn voor zelfmontage. Het is compatibel met elk type inbouwdoos.




SDZ

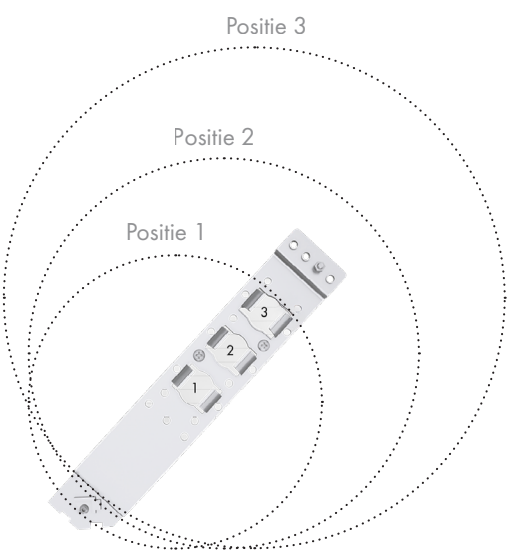

SDZ	
De positie van de wikkelbuis	De diameter van de pantserwikkeling
Positie 1	≤ 165
Positie 2	≤ 225
Positie 3	≤ 270

SKN

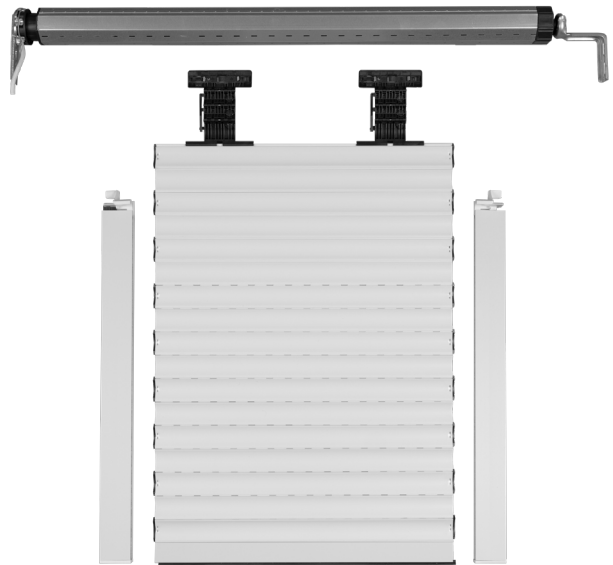

Inbraakwerende rolluiken

Inbraakwerende buitenrolluiken bieden een garantie voor veiligheid. Speciale versterkingen in het pantser en de geleiders zorgen voor een beschermingsklasse van RC2 of RC3, wat inbrekers effectief afschrikt en bewoners een rustige nachtrust geeft.



Dit is het enige gecertificeerde inbraakwerende systeem - met klasse RC2 voor het PE41 pantser en RC3 voor het PE55 pantser. Dit systeem is ontworpen voor aanpasbare kisten in elke vorm, evenals inbouwdozen SP-E. Dankzij het systeem van grendels in de geleiders en de versterking van de geleiders, wordt een handmatige inbraakpoging sterk bemoeilijkt. Bovendien is het hoge en zware profiel PE55 in de RC3-variant bestand tegen elke poging tot doorbraak. Belangrijk is ook dat inbraakwerende rolluiken, vanwege de gebruikte blokkerende mechanismen en het gewicht van het pantser, alleen kunnen worden bediend met elektrische aandrijvingen.

- gepatenteerd vergrendelingssysteem in de geleiders en de onderlat.
- geëxtrudeerd pantserprofiel
- speciaal ontworpen versterkte geleiders
- klasse weerstand tegen inbraak RC2 of RC3
- min. breedte van de behuizing (elektrische aandrijvingen): 600 mm
- beschikbare kleuren: RAL, ALUPROF

Maximale hoogte (raam + kozijn) in mm *

Inbraakwerende SAR		
Profiel	PE41 (RC2)	PE55 (RC3)
maximaal breedte	2600 mm	2800 mm
maximaal hoogte	2790 mm	1800 mm / 4480 mm*
maximaal oppervlak	7,25 m ²	4,3 m ² / 9,6 m ² *

*geldt voor SK45 behuizing, 300 mm





Lamelen


Aangepaste rolluiken zorgen voor thermische isolatie van de ruimtes en verbeteren het uiterlijk van de rolluik.

PA


Aluminium lamelen kenmerkt zich door een slank, universeel ontwerp en weerstand tegen slijtage en verkleuring. Ze zijn lichtgewicht en milieuvriendelijk. Model **PA 43** maakt hogere constructies mogelijk, terwijl **PA 52** geschikt is voor zeer uitgebreide constructies.

PA: Profiel Aluminium gevuld met polyurethaanschuim, meestal gebruikt en meest optimale pantser, gebruikt in rolluiken.

PA 39	
Gewicht 1m ² (kg)	2,8
Profiel dikte (mm)	9
Aantal latten per 1m hoogte (st)	25,6
Maximale oppervlakte van het product (m ²)	6
Profiel hoogte (mm)	39

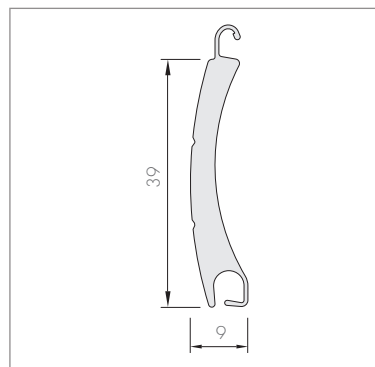

PA 43	
Gewicht 1m ² (kg)	2,6
Profiel dikte (mm)	8,8
Aantal latten per 1m hoogte (st)	23,2
Maximale oppervlakte van het product (m ²)	9*
Profiel hoogte (mm)	43

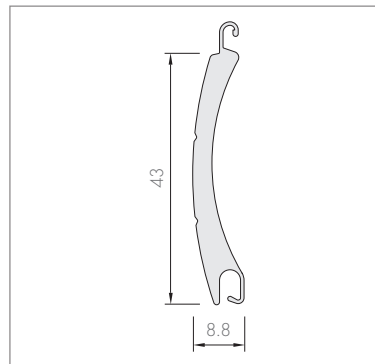


* Aangeraden door de systeemleverancier stabiliteit van het rolluik is bereikt voor oppervlakten tot 7 m².
Boven deze waarde kunnen lichte golven ontstaan, maar dit beïnvloedt de functionaliteit niet en het rolluik voldoet aan alle normen.

PVC


Stille, weerbestendige en gemakkelijk te reinigen pantserplaten zijn populair op de Duitse markt. PVC 37 is geschikt voor ramen tot 1,6 meter breed, en PVC 52 - voor 3 meter.

Een pantser gemaakt van kunststof, verkrijgbaar in drie kleuren uit het Aluprof-palet: Ultra Wit, Grijs, Beige zonder mogelijkheid tot lakken.


PVC 37	
Gewicht 1 m ² (kg)	3,5
Profiel dikte (mm)	8
Aantal latten per 1 m hoogte (st)	27
Maximale oppervlakte van het product (m ²)	3
Profiel hoogte (mm)	37

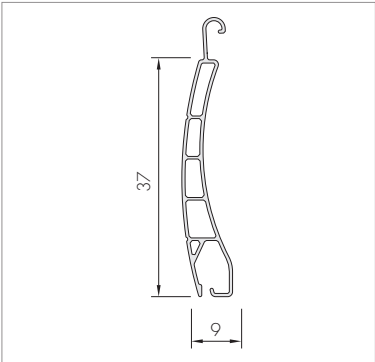


PVC 52	
Gewicht 1 m ² (kg)	4
Profiel dikte (mm)	14
Aantal latten per 1 m hoogte (st)	19
Maximale oppervlakte van het product (m ²)	4,3
Profiel hoogte (mm)	52

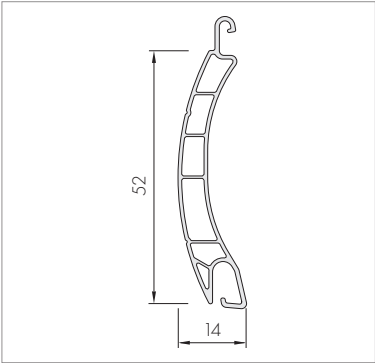


Doorsneden van geleiders voor voorzetrolluik en inbouwrolluiken




- PP45
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
- SP-E • QuadBox




- PP53
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
- SP-E • QuadBox




- PK53 / PK53 120
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
- SP-E • QuadBox




- PP53 ODS
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
- SP-E • QuadBox




- PP53 ODS20
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
- SP-E • QuadBox




- PPMO53
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox



- PPDO53
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox

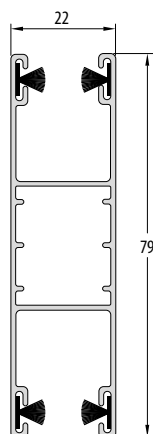


- PPD79
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
- SP-E • QuadBox

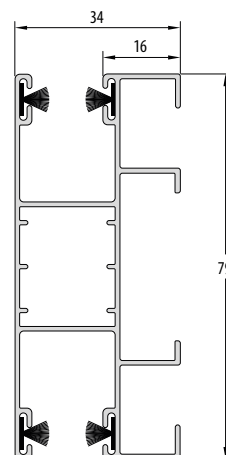


- PPD79 ODS
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
- SP-E • QuadBox


Doorsneden van geleiders voor voorzetrolluik en inbouwrolluiken

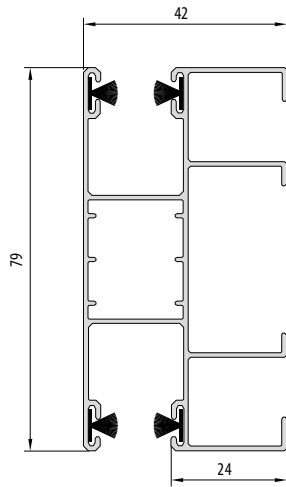


- PPD79 ODS20
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
- SP-E • QuadBox

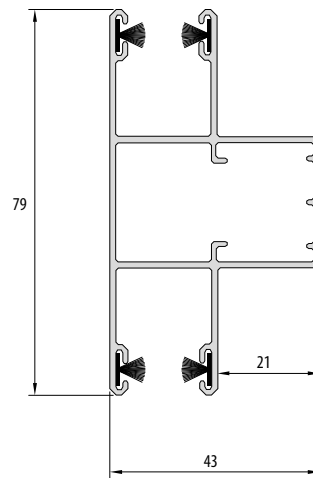


- PPDMO79
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox

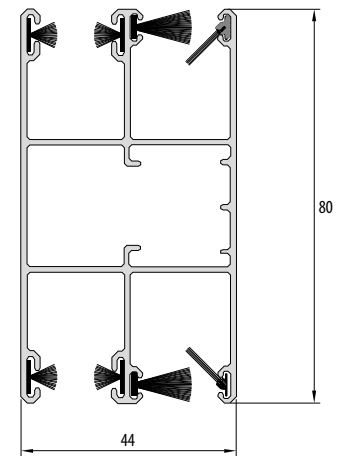

- PPDO79
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox

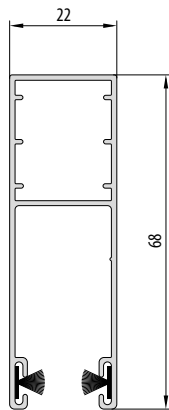

- PP68
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P
- Railing SK45 • SP-E • QuadBox

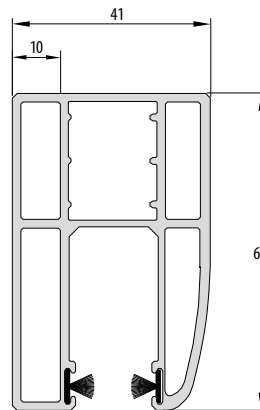

- PPW66 ODS10
- SK45 • SK90 • SKP • SKO-P
- Railing SK45 • SP-E • QuadBox

Aandrijvingen en accessoires

Traditionele oplossingen maken langzaam plaats voor elektrische aandrijvingen, die het huis beter beschermen en het comfort van de bewoners verhogen. Deze kunnen op hun beurt worden bediend met een klassieke schakelaar, een afstandsbediening of een smartphone.

Traditionele rolluikmodellen kunnen handmatig worden bediend:

- met behulp van een band of koord met oproller,
- een slingermechanisme of een veermechanisme met een baskwill-slot.

Motoren zijn uitgerust met obstakeldetectie en bieden bescherming tegen beschadiging van het pantser. Hierdoor zullen per ongeluk op de vensterbank geplaatste bloempotten of in de winter bevroren onderdelen van het rolluik het product niet beschadigen.

In het assortiment vindt u aandrijvingen en accessoires van merken als: Aluprof, Elero, Inel, Rojaflex, Selve, Somfy, Yooda.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

e l e r o
Sun Shading Solutions **Nice**

inel.

rojaflex
solutions

SELVE
Technik, die bewegt

somfy

YOODA

De publicatie is geen commercieel aanbod. Het vormt geen grond voor een klacht.
De getoonde afbeeldingen zijn illustratieve afbeeldingen en geen daadwerkelijke productafbeeldingen.